


# Ro20 / Ro24

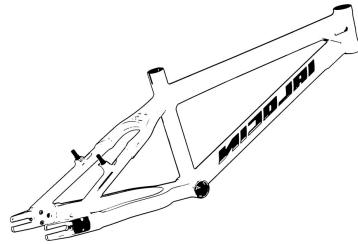

## Ro 20 / Ro 24 2010

weight: 1,5kg / 1,7 kg - Ro20 / Ro24 (Size M, anodised excl. shock)

### Rahmengrößen / frame sizes

- A Oberrohrlänge / top tube length
- B Sitzrohrlänge / seat tube length
- C Steuerrohrlänge / head tube length
- D Radstand / wheel base

small	medium	large
520 / 537 mm	533 / 552 mm	544 / 564 mm
250 mm	250 mm	250 mm
110 mm	110 mm	110 mm
933 / 958 mm	946 / 973 mm	957 / 988 mm

### Geometrie Details / geometry details

- E Lenkwinkel / head angle
- F Sitzrohrwinkel / seat angle
- G Tretlagerhöhe zu Achse / bottom bracket height to axle
- H Hinterbaulänge / chain stay length
- I Sattelstützendurchmesser / seat-post diameter (size s - l)
- J Sattelstützendurchmesser / seat-post diameter (size xl +)
- K Gabel Referenzmaß / fork referring measurement

74 / 73,5 °
71 °
37 / -8 mm
362 / 382 mm
31,6 mm
NA mm
314 / 351 mm

### Schnittstellen Maße / device measurements

- maximale Gabeleinbaulänge / maximum fork length
- empfohlener Gabelfederweg / matching fork travel
- Steuersatz Mindesteinpresstiefe / a-head set min. insert depth
- maximale Brems Scheibengröße hi. / maximum rear-disc diameter
- BSA Tretlager Breite / BSA bottom bracket width
- Hinterrad Nabenbreite / rear axle width
- Reifenfreiheit 26" / tire clearance 26"

314 / 351 mm
NA mm
22 mm
NA mm
68 mm
110 mm
2"

