


Ufo DS

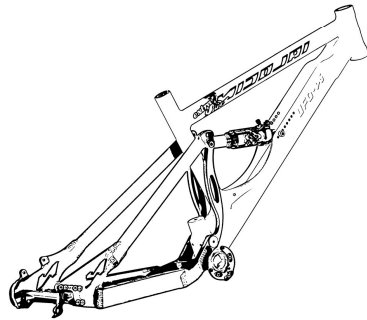

Ufo DS 2010

travel: 108 / 117 / 132 mm at 57 mm stroke (- 115 mm at 50,9 mm stroke)

weight: 3,5 kg (Size M, anodised excl. shock)

Rahmengrößen / frame sizes

- A** Oberrohrlänge / top tube length
- B** Sitzrohrlänge / seat tube length
- C** Steuerrohrlänge / head tube length
- D** Radstand / wheel base

	small	medium	large	x-large
A	580 mm	600 mm	620 mm	640 mm
B	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
C	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
D	1068 mm	1088 mm	1108 mm	1128 mm

Geometrie Details / geometry details

- E** Lenkwinkel / head angle
- F** Sitzrohrwinkel / seat angle
- G** Tretlagerhöhe zu Achse / bottom bracket height to axle
- H** Hinterbaulänge / chain stay length
- I** Sattelstützendurchmesser / seat-post diameter (size s - l)
- J** Sattelstützendurchmesser / seat-post diameter (size xl +)
- K** Gabel Referenzmaß / fork referring measurement

E	67 °
F	59,5 °
G	30 mm
H	420 mm
I	30,9 mm
J	30,9 mm
K	520 mm

Schnittstellen Maße / device measurements

- maximale Gabeleinbaulänge / maximum fork length
- empfohlener Gabelfederweg / matching fork travel
- Steuersatz Mindesteinpresstiefe / a-head set min. insert depth
- maximale Brems Scheibengröße hi. / maximum rear-disc diameter
- BSA Tretlager Breite / BSA bottom bracket width
- Hinterrad Nabenbreite / rear axle width
- Reifenfreiheit 26" / tire clearance 26"
- Dämpferlänge / shock length
- vordere Dämpfer Einbaubreite / front shock mount clearance
- hintere Dämpfer Einbaubreite / rear shock mount clearance

	520 mm
	100-140 mm
	22 mm
	203 mm
	68 mm
	135 mm
	2,6 "
	200 mm
	45 x 8 mm
	42 x 8 mm

